

MOBILE LED 130**SCREENLIFTER****Ready in less than 3'**

ScreenLifter MOBILE LED 130 • 1.5 • Roll in - Unload - Start the Show in less than 3 Minutes!

Mit dem ScreenLifter MOBILE LED 130 wird das Handling von LED Videowalls zum Kinderspiel. So lässt sich der MOBILE LED 130 innerhalb von nur 3 Minuten komfortabel und elektrisch mittels Fernbedienung aus dem Flightcase entladen und am Einsatzort positionieren.

Der ScreenLifter MOBILE LED 130 wird in einem kompakten, schwingungsgedämpften Flightcase geliefert, welches den Durchgang durch Standard-Türöffnungen von 85 cm Breite und 200 cm Höhe ermöglicht.

Ein besonderes Highlight der OPTOMA MOBILE LED Kombination stellt die im LED Sektor einzigartige 90° Drehfunktion dar. So kann die 130" LED Wand binnen Sekunden in die vertikalen Portrait-Position gedreht werden.

Da das FHDQ 130 Display dank des 4-in-1 SMD-QUAD-LED Layouts über einen horizontalen und vertikalen 170° Grad Betrachtungswinkel verfügt, überzeugt die Bildqualität sowohl im Landscape als auch im Portrait-Modus.

Einmal positioniert, erhöhen vier Standfußvergrößerung die Auflagefläche und sorgen so für die nötige statische Stabilität, um die LED-Wand auf eine Höhe von 3,2 m (Landscape Oberkante) anzuheben.

Ein weiteres MOBILE LED Feature stellt die „Flugfunktion“ dar. Mit dieser fungiert der ScreenLifter als Hebevorrichtung um die LED Videowall z.B. fliegend an einem Truss zu montieren.

Dank des durchdachten Flightcase Designs kann der MOBILE LED 130 ohne weitere Hilfsmittel wie Stapler etc. mit LKW-Ladebordwänden verfrachtet werden.



Ready in less than 3'



FEATURES & FUNCTIONS

- Elektr. Transport & Positionierungssystem
- Stufenlos höhenverstellbar bis zu 3,17 m
- Werkzeugfreier Aufbau innerhalb von 3 Min.
- Spezial Flight-Case mit elektr. Entladefunktion
- Transportmaße: 303 (L) x 198 (H) x 82 cm (B)
- Transport: LKW mit Ladebordwand
- Türdurchgang: 197 cm x 82 cm (H x B)


BILDEIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	130" / 330 cm
Displaygröße	288 cm (B) x 162 cm (H)
Auflösung	1.920 x 1.080 Full-HD
Pixel Pitch	1.5 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Betrachtungswinkel	H 170° / V 170°
Framerate	50/60Hz
Eingänge	Dual HDMI, HDBaseT DP, USB
Eingangsspannung	230V AC, 50/60Hz
Energieverbrauch	< 0,5W im Standby-Modus

Case Mobile LED 130

Empty weight 312 kg

Shipping weight 630 kg




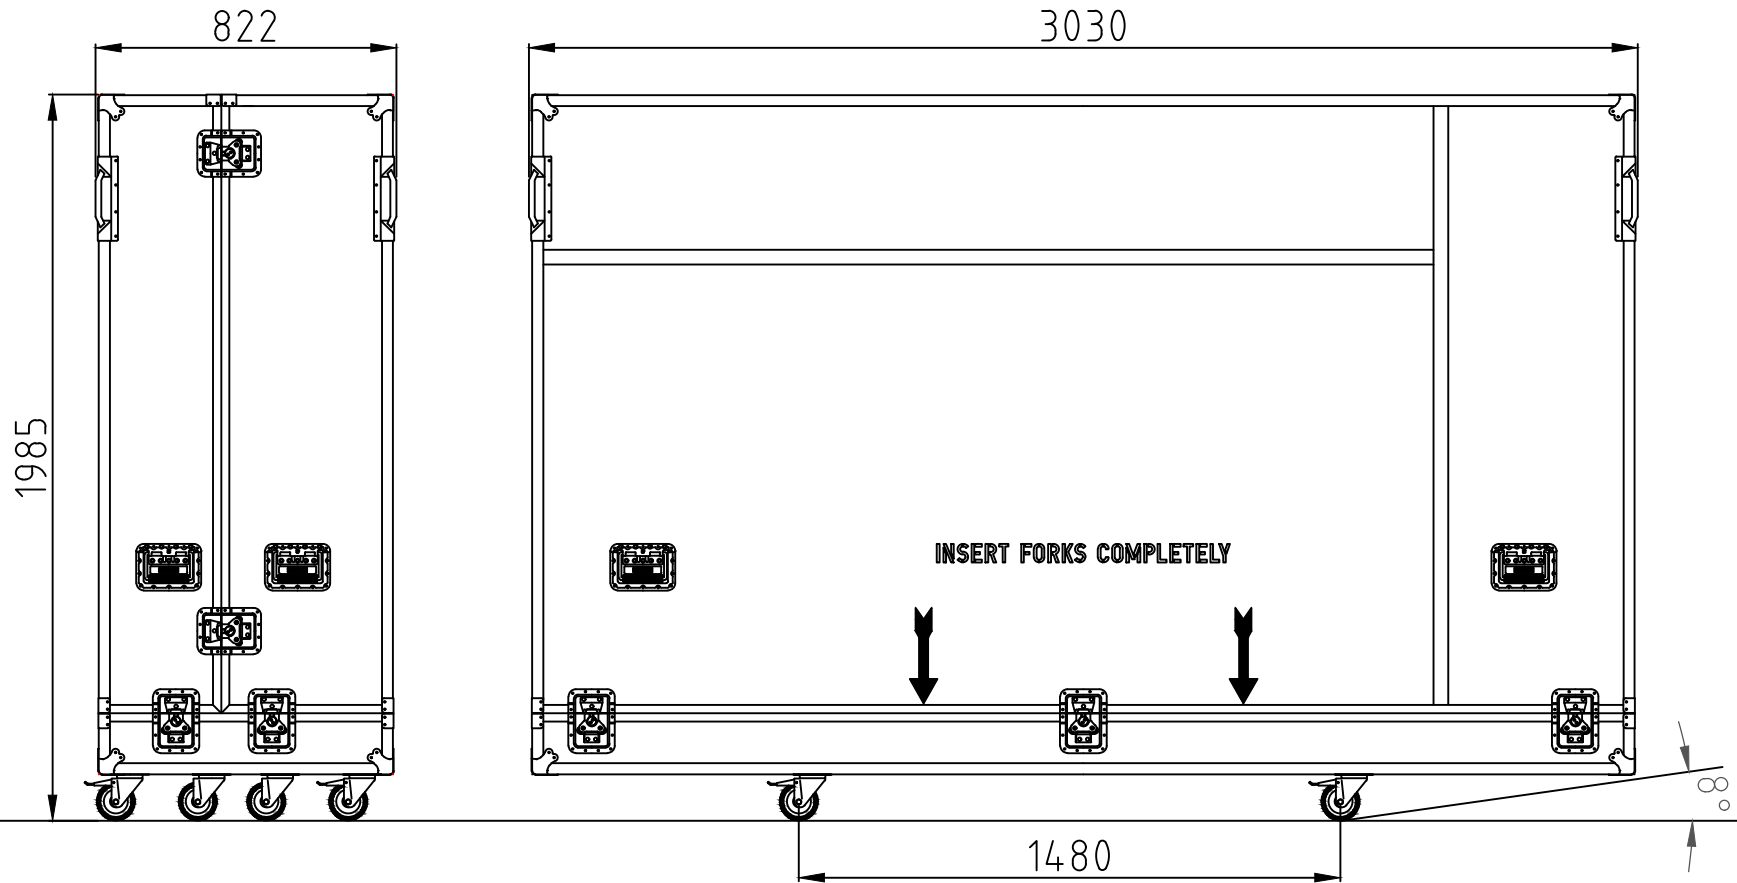


ScreenLifter Mobile LED 130

Optoma FHDQ130

A
B
C
D

A
B
C
D

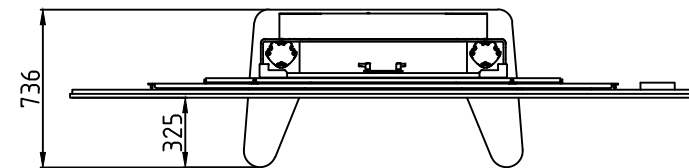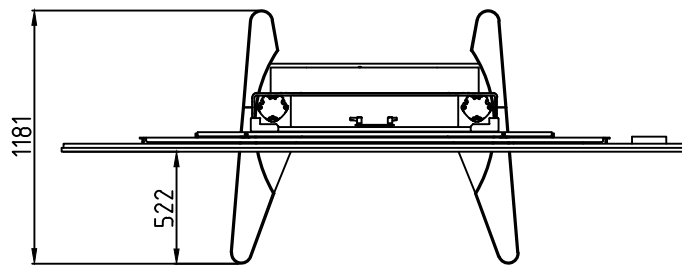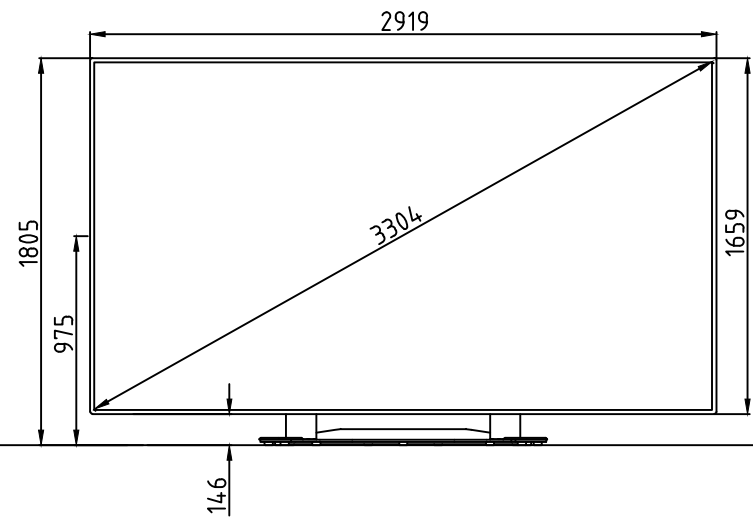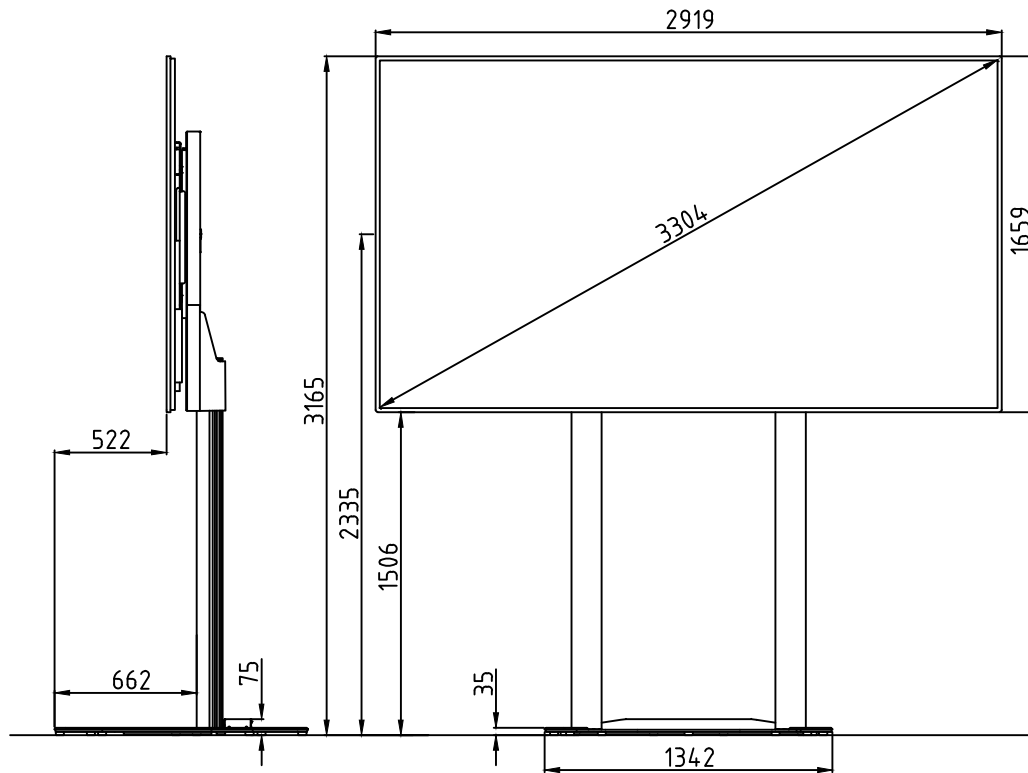

Projekt: SL130 MobileLED Optoma

Datum: 02.07.2019

MEDIA SCREEN

Name: Eidloth Th.

Tel: 089/697994-60

Fax: 089/697994-70

1


2

3

4

ScreenLifter Mobile LED 130

Optoma FHDQ130

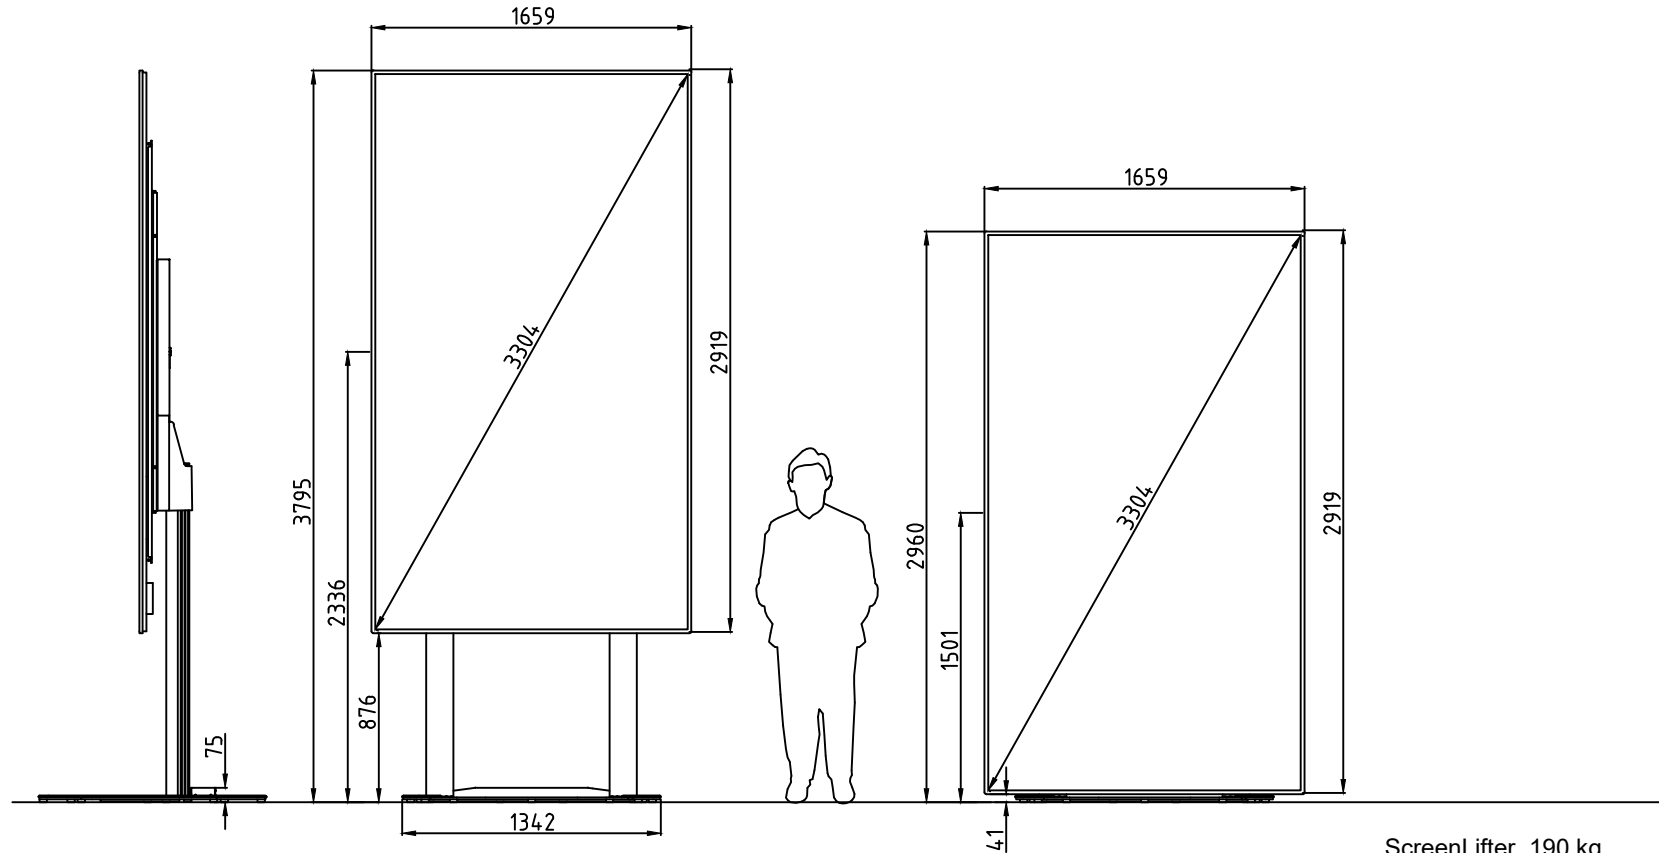

ScreenLifter 190 kg
Optoma FHDQ130: 125 kg

