


CF Player®fullHD2.0



Das bewährte Modell in neuer topmoderner Ausführung

 fullHD@60p Bestes fullHD mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde: 1920x1080p60	 Synchronisierung Gestalten Sie einfach mächtige Videowalls in perfektem Sync	 HTML5 Browser Darstellen von HTML5 Seiten mit eingebettetem Video, Javascript uvm.
 DMX Steuern Sie DMX Endgeräte synchron zum Video	 Zuverlässigkeit Ausgelegt für wartungsfreien 24/7 Betrieb.	 Drag'n Drop Dateien auf SD Karte kopieren und abspielen. Keine Authoringsoftware erforderlich!
 Playlisten Erstellen Sie bei Bedarf komplexe Playlisten mit nahezu endloser Hierarchietiefe!	 Kalender Spielen Sie bestimmte Inhalte nur zu festgelegten Daten und Uhrzeiten.	 Multizone Digital Signage Anwendungen mit Kombination aus Bildern, Videos und anderen HTML Inhalten
 Interaktivität Steuern Sie den CF Player®fullHD2.0 per Tasten, Kontakten, Lichtschranken, Maus, uvm...	 Bluetooth Steuern Sie den CF Player®fullHD2.0 über Bluetooth-Präsentier	 Touch Bedienen Sie den CF Player®fullHD2.0 per Touchscreen
 FTP Laden Sie aus der Ferne neue Dateien auf die CF Player®. Oder lassen automatisch herunterladen	 Fernzugriff Steuern Sie per Weboberfläche, UDP, RS232 aus der Ferne die Wiedergabe	 GPS Spielen Sie Koordinatenbasiert ab
 RFID Lösen Sie per RFID-Tag das Abspielen von Inhalten aus.	 Bequemes Setup Schließen Sie eine Maus/Tastatur oder Touchscreen an und konfigurieren Sie den Player einfach am Bildschirm.	 Vieles mehr Haben Sie spezielle Anforderungen? Fragen Sie uns einfach!

Beispiel für Videowall mit 9 synchronisierten CF Player®fullHD2.0

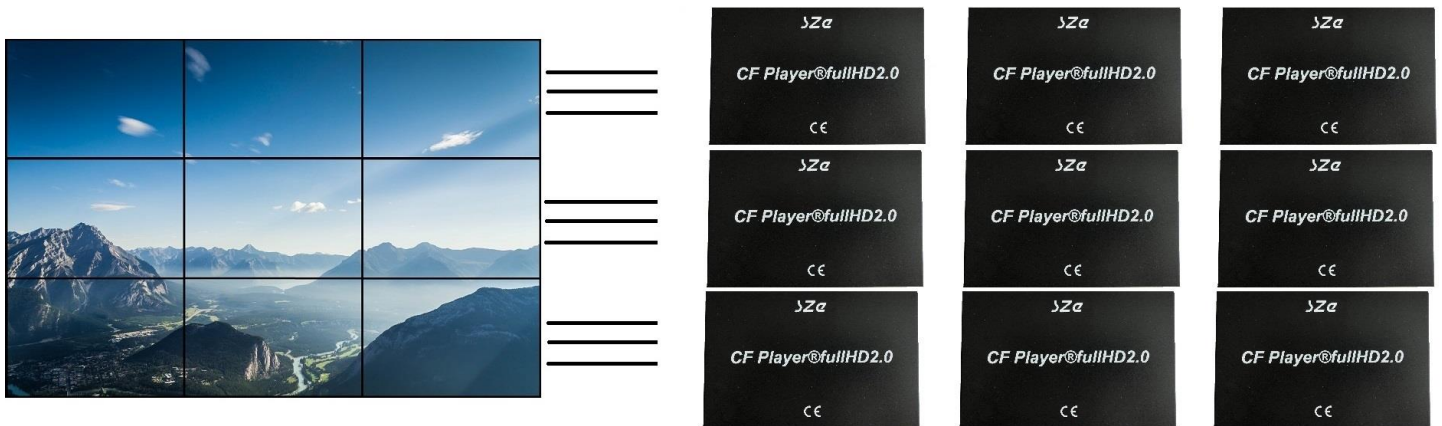

Video Formate

H.265/HEVC: Main Profil und Main 10 Profil	1920x1080@60p Max. Bitrate: 40Mbit/s
AVC (H.264/MPEG-4 Part 10) mit MVC support	1920x1080@60p Max. Bitrate: 40Mbit/s
MPEG-2	1920x1080@60p Max. Bitrate: 40Mbit/s
VC-1	1920x1080@60i
DivX	1920x1080@60i
MPEG-4 SP (MPEG-4 Part 2)	1920x1080@60i
VP8	1920x1080@30p Max. Bitrate: 10Mbit/s

Video Container

.mov

.mp4

.mkv



Bild Formate	
JPG	Maximale Auflösung 8192x8192 Pixel Greyscale und YUV 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 8 Bit pro pixel
PNG	Version 1.2. Alle Farbtypen und Bittiefen 8192x8192 Pixel (8bpp) 2048 Breite (RGBA) 1024 Breite (16-bit)

Audio Formate	
AAC	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
MP3	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
WAV	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
FLAC	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Datenspeicher	Dateisystem
SDHC/SDXC Karte	FAT32
	NTFS
	exFAT
USB	FAT32
	NTFS
	exFAT



Details

Länge x Breite x Höhe	241 mm x 141 mm x 43 mm
Gewicht	895g, Metall-Gehäuse
Anschlußwerte	Weitbereichseingang: 8V bis 16V
Verbrauch	Ca. 12W im Betrieb mit SD Karte
Temperaturbereich	-10 bis +40 °C

Anschlüsse

SD Karte	1x Front: SD , SDHC, SDXC
USB	1x Front, 2x Seite, 1x Rückseite
Video Ausgang	HDMI 2.0
Audio Ausgang	SPDIF Optisch Analog RCA
Netzwerk	RJ45 Gigabit
RS232 Seriell	DSUB9
GPIO	DSUB25: 24 Eingänge

Lieferumfang

CF Player®fullHD2.0
Netzteil 12V/3A
8GB SDHC Karte
Bedienungsanleitung auf SD Karte
Software-Tools auf SD Karte

